Potain

TOPKIT

R. C. Seine 63 B 4583
Route de Charbonnières - 69130 Ecully
Téléphone (78) 33.11.22 + - Télex 33179
Agences : Paris - Lyon - Marseille - Rennes - Strasbourg - Toulouse
Export : 89, av. du Président Roosevelt - F 94150 - Chevilly-Larue
Téléphone (1) 677.67.67 - Télex 27001

H4/30

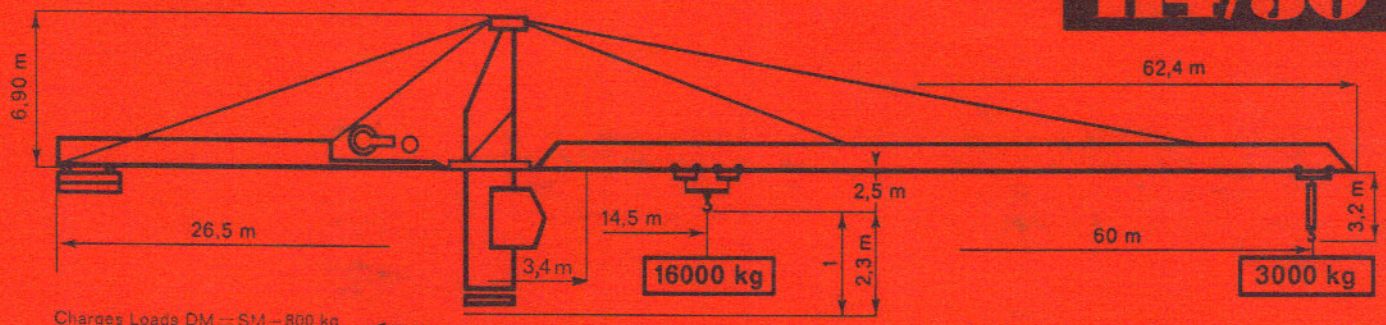

Charges Loads DM — SM — 800 kg

DM SM

m	14,5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25,4	27,6	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
kg	16000	14280	12360	10840	9620	8610	8000	8000	7530								7230					6695	6220				6010				5610	5260				5100				4790	4520				4390				4150	3940				3830				3640	3460				3380				3220	3070				3000

PA655

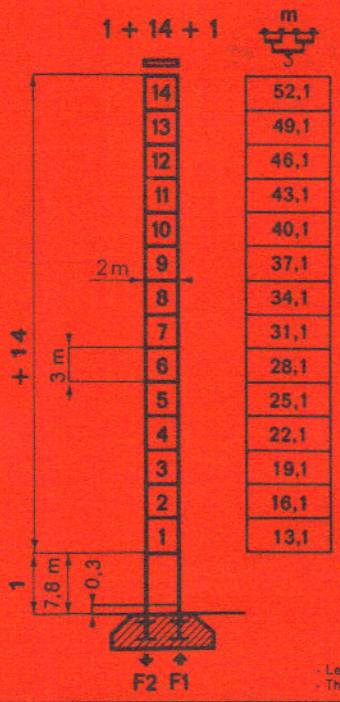

H maxi 3 - DM	
LMD 56	148,10 m

	ES	HS
F1	150 t	100t
F2	137 t	81 t

82 t

TA654

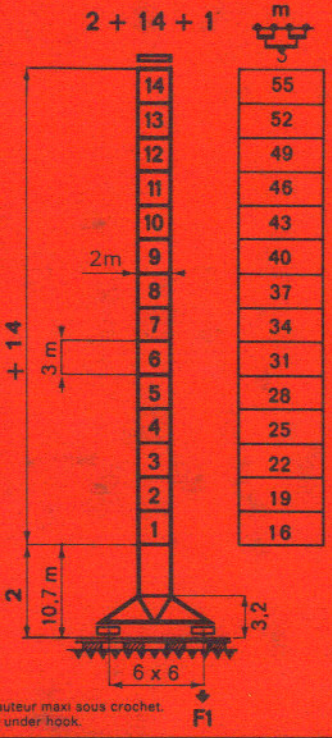

H maxi 3 - DM	
LMD 56	148 m

	ES	HS
F1	87 t	91 t

96 t

H/SM H DM — 0,70 m

- Les réactions sont données pour flèche la plus longue et hauteur maxi sous crochet.
- The reactions are indicated with longest jib and maxi height under hook.

- La hauteur «H» est approximative : Chariot en pointe de la flèche la plus longue, crochet dans la position représentée.
- The height under hook «H» is approx. : Trolley at longest jib-end, hook as per drawing.

	m/mn	kg
LMD 56 120 ch/hp	0 → 110	4000
	0 → 55	8000
	0 → 220	2000
	0 → 55	8000
	0 → 27,5	16000
	0 → 110	4000

	OMD 85 0 → 1 tr/mn rpm	25 ch/hp
	DMD 55 8 t 0 → 100 m/mn; 16 t 0 → 50 m/mn	16 ch/hp

	RT 645 - 2 V 15-30 m/mn	4 x 5 ch/hp
	RTT 645 27 m/mn	4 x 5 ch/hp
	RCT 646 10-60 m/mn	4 x 6,5 ch/hp

• Normal - Normal
•• Rapide - Fast

380V - 50Hz	Réseau Mains supply	Groupe électrogène Generator unit
	160 KVA	200 KVA

Modifications réservées
Subject to modification
Printed in France - Réf. 4.43 DSD 1