



TOPKIT H5/34 B

POTAIN 


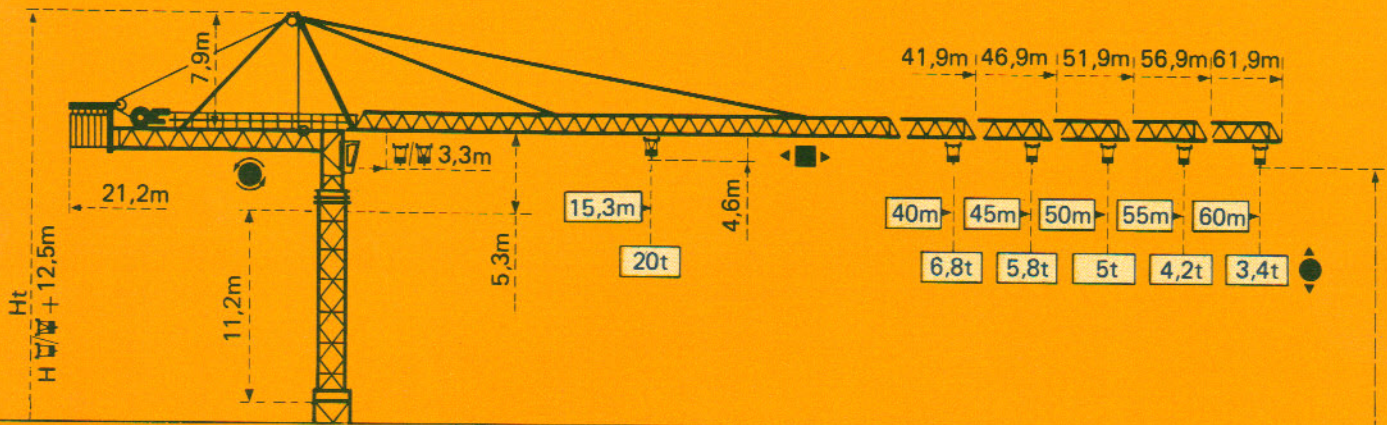


Måture Mast Mast Måstil
 $2,5\text{m} \times 2,5\text{m}$


PA 856

XA 857


YA 858

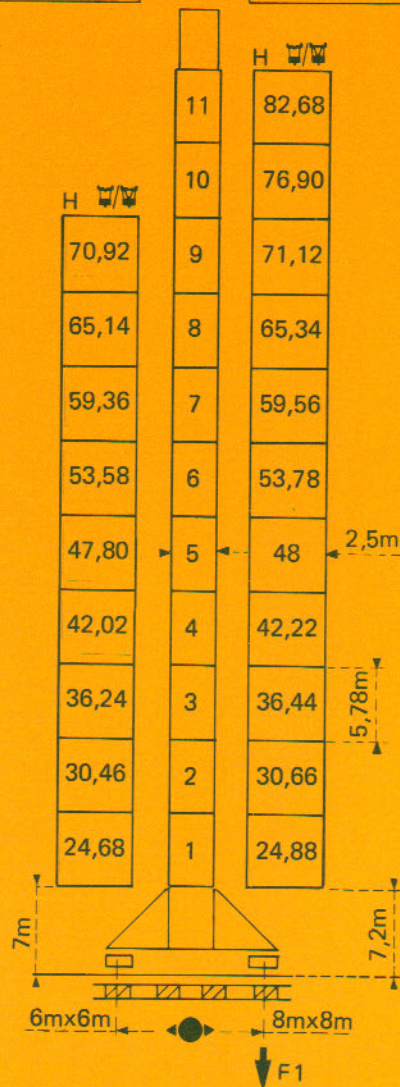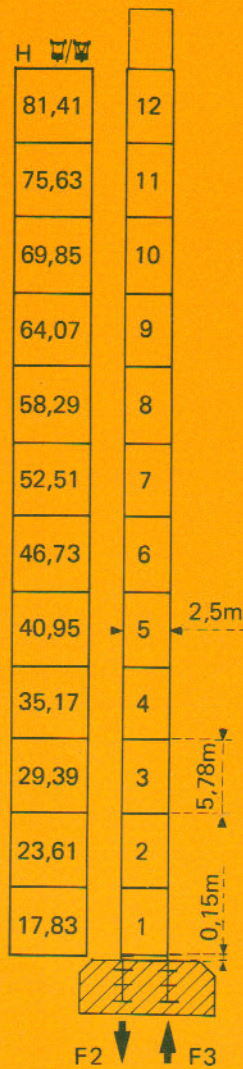


F = Réactions Eckdrücke Reactions Reacciones

F2	● 165 t	■ 213 t
F3	● 99 t	■ 157 t
	97,9 t	

XA 857


F1	● 113 t	■ 116 t
	102,9 t	




YA 858




F1	● 103 t	■ 121 t
	114,9 t	

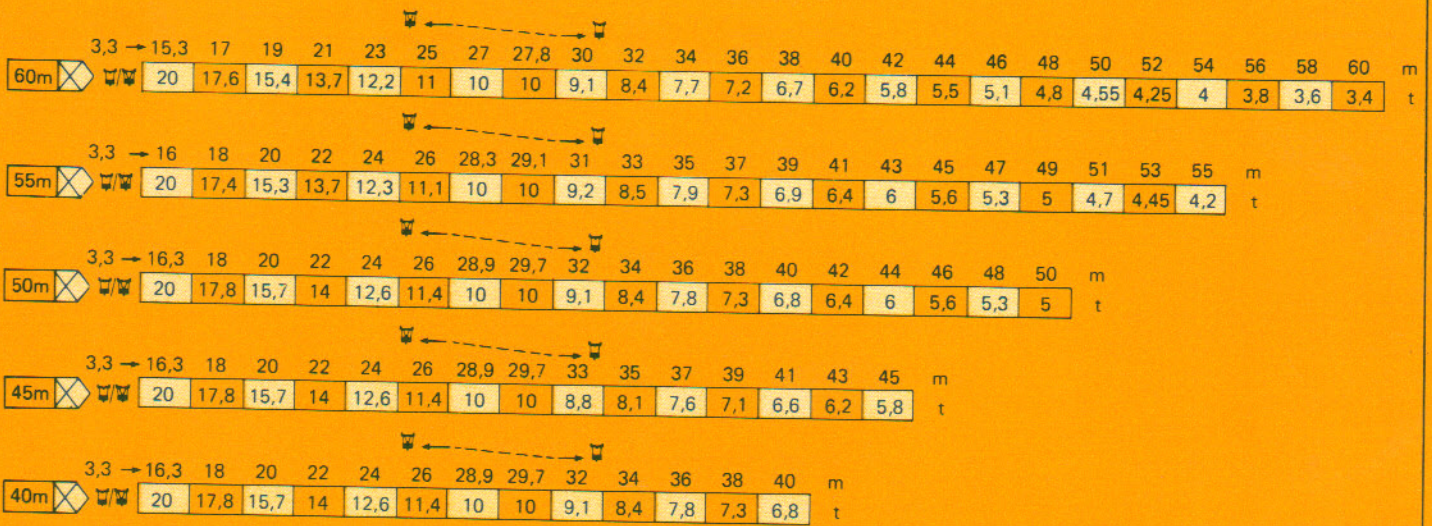


Courbes de charges Lastkurven Load diagrams Curvas de cargas




 Flèche Ausleger Jib Flecha



 Chariot standard 2/4 brins.
(En cas d'utilisation  déduire
0,35t aux charges ).


 Standardlaufkatze 2/4 Strän-
ge. (Bei Einsatz von  ist 0,35 t
der Lasten von  abzuziehen.

 Standard trolley 2/4 fall.
(When using  subtract 0,35 t
from the loads .

 Carro standard 2/4 ramales.
(En caso de utilización  quitar
0,35 t de las cargas .


Autres implantations Aufstellmöglichkeiten Mounting possibilities Otras implantaciones

Nous consulter
Auf Anfrage
Consult us
Consultarnos

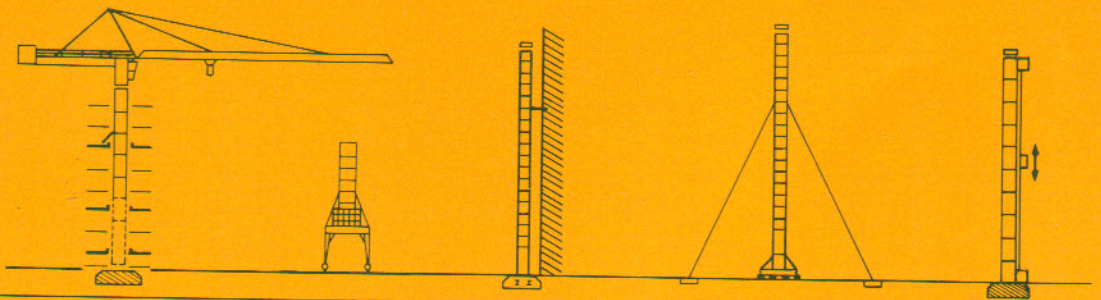


$H > H_{maxi}$: nous
consulter

- En service
- Hors service

 A vide sans lest avec
flèche et hauteur maximum.


$H > H_{maxi}$: Auf
Anfrage

- In Betrieb
- Ausser Betrieb

 Ohne Last und Ballast
mit Maximalausleger und
Maximalhöhe.


$H > H_{maxi}$: consult us

- In service
- Out of service
























 Without load and ballast
with longest jib and maxi-
mum height.

$H > H_{maxi}$: Consultarnos

- En servicio
- Fuera de servicio

 Sin cargas, sin lastre con
flecha y altura máxima.

Mécanismes Antriebe Mechanisms Mecanismos

					m/min	t		ch-PS hp	kW		
Levage Heben Hoisting Elevación	Treuil standard Standardhubwerk Standard hoist winch Mecanismo standard	120 LMD 50 B 			0 → 44	10	453m >453m*	120	88		
					0 → 88	5					
					0 → 176	2,5					
						0 → 22				20	
						0 → 44				10	
						0 → 88				5	
	Treuil optionnel Wahlweises Hubwerk Optional winch Mecanismo opcional	120 LMD 50 S 			0 → 39	10		545m >545m*	120	88	
					0 → 78	5					
					0 → 156	2,5					
						0 → 19,5					20
						0 → 39					10
						0 → 78					5
Distribution - Katzfahren Trolleying - Distribución			15 DRC 8	0 - 4 4 → 43 43 - 86				14	10,3		
Orientation - Schwenken Slewing - Orientación			OMD 85	0 → 0,8 tr/min U/min-rpm				2 x 12	2 x 8,8		
Translation Kranfahren Travelling Traslación	XA 857  R ≥ 20m	Standard	13,5 - 27				4 x 7	4 x 5,2			
		Rapide Schnell Fast Rapida H ≤ 42m	10 - 50				4 x 6,8	4 x 5			
	YA 858  R ≥ 32m	Standard	13,5 - 27				4 x 7	4 x 5,2			
		Rapide Schnell Fast Rapida H ≤ 42,2m	10 - 50				4 x 6,8	4 x 5			
Réseau - Netzstrom - Mains supply - Red								380V - 50 HZ			
Puissance électrique nécessaire - Anschlusswert - Necessary electric power - Potencia electrica necesaria								160KVA			
Groupe électrogène - Stromaggregat - Generator set - Grupo electrogeno								.			

*Nous consulter - Auf Anfrage - Consult us - Consultarnos

NF E52081 - 82

POTAIN 

18, rue de Charbonnières B.P 173 - F 69132 ECULLY Cedex
Tél. (7) 833.81.81 - Télex 330 179
DIRECTION DES ACTIVITES INTERNATIONALES
207, rue de Bercy - F 75012 PARIS
Tél. (1) 347.30.77 - Télex 215 483
POTAIN GmbH - D 6082 MÖRFELDEN - WALLDORF
Nordendstr. 79-87 - Postfach 420 - Tel. 06105 704.0 - Telex 4.185745
POTAIN SUISSE S.A - CH 5115 MÖRIKEN WILDEGG
Tel. 64.53.19.91 - Telex 68294

Ref. 8409 KHR 1

Modificaciones reservadas Änderungen vorbehalten Subject to modification Modificaciones reservadas

Printed in France