

---

**TOPKIT K4/56 B**


---

**POTAIN** 



# POTAIN TOPKIT K4/56 B

Cotes Abmessungen Dimensions Dimensiones



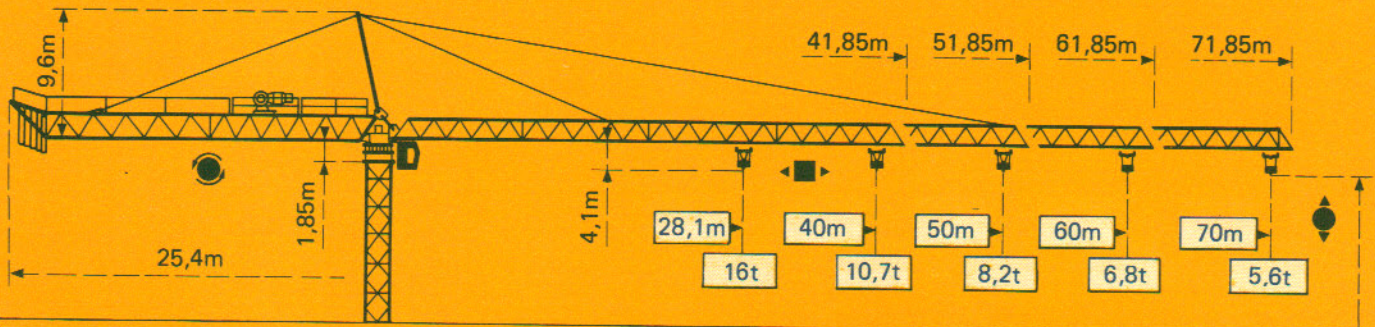


Måture Mast Mast Mástil  
 □ 2.5m x 2.5m


**PA 852**


**XA 850**


**YA 851**

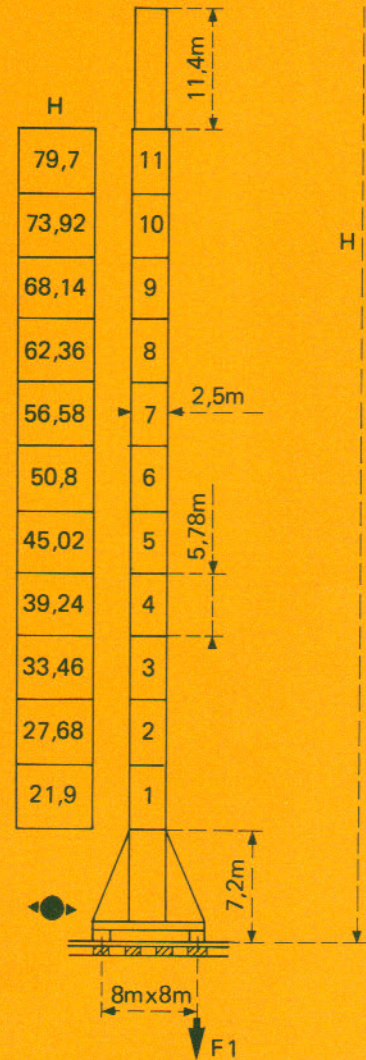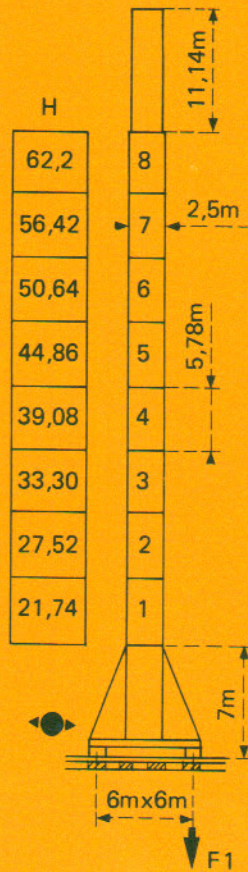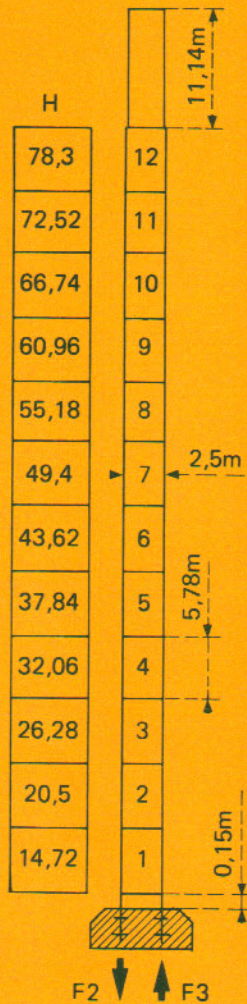

F = Réactions Eckdrücke Reactions Reacciones


F2	● 184 t	■ 200 t
F3	● 115 t	■ 136 t
	116 t	

F1	● 116 t	■ 96 t
	121 t	

F1	● 106 t	■ 110 t
	136 t	




Courbes de charges Lastkurven Load curves Curvas de cargas

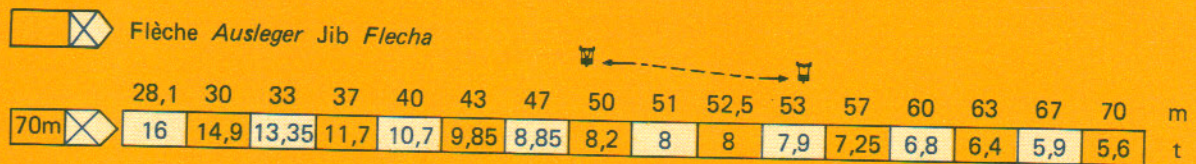

Autres implantations Aufstellmöglichkeiten  
Mounting possibilities Otras implantaciones

Nous consulter  
Auf Anfrage  
Consult us  
Consultarnos

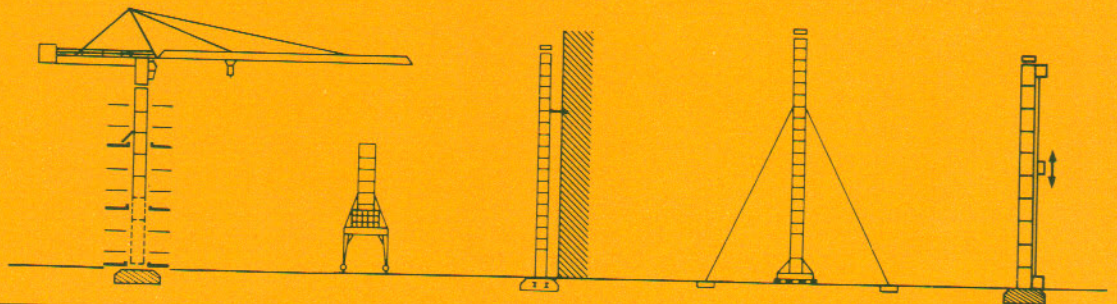

$H > H_{maxi}$  : nous  
consulter

- En service
- Hors service

A vide sans lest avec  
flèche et hauteur maximum.

$H > H_{maxi}$  : Auf  
Anfrage

- In Betrieb
- Ausser Betrieb

Ohne Last und Ballast  
mit Maximalausleger und  
Maximalhöhe.

$H > H_{maxi}$  : consult us

- In service
- Out of service

Without load and ballast  
with longest jib and maxi-  
mum height.

























$H > H_{maxi}$  : Consultarnos

- En servicio
- Fuera de servicio

Sin cargas, sin lastre con  
flecha y altura máxima.



Mécanismes *Antriebe* Mechanisms *Mecanismos*

					m/min	t		ch-PS hp	kW	
Levage <i>Heben</i> Hoisting <i>Elevación</i>		55 RCS 40 	   	 	0 → 25 0 → 50 0 → 12,5 0 → 25	8 4 16 8	468 m > 468 m *	55	40,5	
		120 LMD 40 S 	   	 	 	0 → 48 0 → 96 0 → 192 0 → 24 0 → 48 0 → 96	8 4 2 16 8 4	513 m > 513 m *	120	88
Distribution - <i>Katzfahren</i> Trolleying - <i>Distribución</i>			15 DRC 8		0 - 4 4 → 43 43 - 86			14	10,5	
Orientation - <i>Schwenken</i> Slewing - <i>Orientación</i>					0 → 0,7 tr/min U/min-rpm			25	18,4	
Translation <i>Kranfahren</i> Travelling <i>Traslación</i>	▲ Standard <i>Standard</i> Standard <i>Standard</i>	XA 850 	▲ RT 664 A 2b 2V	16 - 32				6 x 7	6 x 5,2	
	▲▲ Changement de poste <i>Umsetzen</i> Repositioning <i>Cambio de sitio</i>	R ≥ 12m	▲▲ RT 645 A1	16				4 x 5	4 x 3,7	
	▲▲▲ Rapide <i>Schnell</i> Fast <i>Rápida</i>		▲▲▲ RC 646 AR H ≤ 39,08m	10 - 50				4 x 6,8	4 x 5	
		YA 851 	▲ RT 664 A 2b 2V	16 - 32				6 x 7	6 x 5,2	
			▲▲ RT 645 A1	16				4 x 5	4 x 3,7	
		R ≥ 20m	▲▲▲ RC 646 AR H ≤ 39,24m	10 - 50				4 x 6,8	4 x 5	
Puissance électrique nécessaire <i>Anschlusswert</i> Necessary electric power <i>Potencia eléctrica necesaria</i>		380 V 50 HZ 	Réseau - <i>Netzstrom</i> - Mains supply - <i>Red</i>				RCS: 75 kVA LMD: 160 kVA			
			Groupe électrogène - <i>Stromaggregat</i> Generator set - <i>Grupo electrogeno</i>				*			

\* Nous consulter - *Auf Anfrage* - Consult us - *Consultarnos*

**POTAIN** 

18, rue de Charbonnières B.P. 173 - F 69130 ECULLY  
 Tél. (7) 833.81.81 - Tél. 330 179  
 EXPORT 207, rue de Bercy - Tour MATTEI - 75012 PARIS  
 Tél. (1) 347.30.77 - Tél. 215 483  
 POTAIN GmbH - D 6082 MÖRFELDEN - WALLDORF  
 Nordendstr. 79-87 - Postfach 420 - Tel. (6 105) 5091 - Telex 4 185745  
 POTAIN SUISSE S.A. - CH 5115 MÖRIKEN WILDEGG  
 Tel. 64.53.19.91 - Telex 68294

Ref 8139 HAU 3

Modifications réservées - *Änderungen vorbehalten* - Subject to modification - *Modificaciones reservadas*

Printed in France